



MH

ABREPUERTAS INDUSTRIAL



Industrial



Comercial



ABREPUERTAS INDUSTRIAL

DISEÑO COMPACTO DE GRAN CAPACIDAD

Se instala fácilmente en espacios reducidos

El modelo MH resuelve problemas de espacios para la mayoría de las aperturas.

Su compacto diseño permite su instalación en laterales reducidos.

Su freno magnético (opcional) con función de bloqueo observa mayor seguridad para posibles forzamientos en las cortinas y puertas de operación ascendente.

Automatiza puertas de operación ascendente.

El sistema de desembrague manual permite el accionamiento de las puertas en caso de fallas en el suministro eléctrico. Resulta versátil.

Los baleros evitan fricciones durante el funcionamiento de las flechas ofreciendo larga vida útil, éstos se presentan sellados y lubricados.

La transmisión se basa en un sistema de catarinas y cadena lo cual permite regular la velocidad de apertura y cierre del equipo, por lo que el funcionamiento de la puerta resulta versátil.

Dos diagramas de conexión para instalación de accesorios:

• B2: Este diagrama permite conectar el receptor, botonera, timer, loop y cualquier otro tipo de accesorio.

• C2: Este diagrama es para botonera de 3 pasos; la apertura requiere de presión momentánea en el botón y para el cierre presión constante.

Permite el accionamiento manual por medio de cadena de eslabones.

Gran torque de arranque.

MH



Su construcción se basa en la norma "NEMA 1", el chasis está fabricado en calibre 11 con una capa de pintura resistente a cualquier ambiente.

Tira de conexiones externa para fácil instalación de receptor.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	115 y 220 VAC (opcional)
Sistema de Control	Relevadores/Tarjeta electrónica
Reducción	Doble
Paso de cadena	41
Cadena de transmisión	Paso 48
Vel. desplazamiento	8" a 10"/s
Ciclos x hora	12/hr
Límites de paro	Tornillo sinfín y 2 tuercas
Tipo de banda	4L

MT / BMT

Fase	Voltaje	Amperaje
1	115	6.5
2	230	3

(sobre pedido)

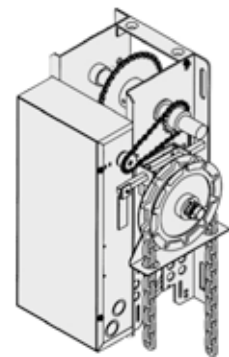

PUERTAS SECCIONALES Y DE OTROS TIPOS

Cortina enrollable					
Calibre 24 acero	Calibre 22 acero	----	Calibres 18, 20 acero	Calibre 16 acero	----
Aluminio	Aluminio	----	Acero	----	----
Puerta seccional					
----	----	Calibre 20 acero insulada	----	Calibre 16 acero	----
Fibra de vidrio	Aluminio	Madera	----	----	----
----	----	Calibre 24 acero insulada	----	Calibre 20 acero insulada	Calibre 16 acero insulada
Área máxima de puerta m ²					
29.7	25.5	23.2	18.6	14.8	11

Merik, S.A. de C.V.
 Poniente 152 N. 929,
 Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
 01 (55) 5333.9900 tel.
 01 (55) 5587.2279 fax
 informes@merik.com.mx
 www.merik.com.mx