



**422**

# ABREREJAS ABATIBLES



Residencial



# ABRERREJAS ABATIBLES

## ABRERREJAS ABATIBLES

*Fácil instalación sin costosas modificaciones*

### Tecnología

El operador está formado por un monobloque oleodinámico compacto: todos los componentes están bañados en aceite para lubricación y enfriamiento continuo. Además cuenta con un sistema electrónico dotado de microprocesador que permite conectar todos los accesorios de seguridad adicional.

### Gran confiabilidad

Provisto de dos válvulas de by-pass que caracterizan el dispositivo oleodinámico. Ofrece la máxima seguridad contra aplastamientos.

### Funcionamiento

Cuenta con un revestimiento de alta resistencia a los agentes atmosféricos por lo que resulta un producto de larga vida útil.

### Mantenimiento

Este modelo oleodinámico requiere de un bajo mantenimiento, además el consumo de energía eléctrica es mínimo.

### Desbloqueo

En casos de emergencia o fallas en el suministro eléctrico, una llave personalizada, desbloquea el equipo permitiendo que las puertas o rejas sean accionadas por la fuerza manual.

### Ambientes

Este equipo está diseñado para su funcionamiento a la intemperie, inclusive ante temperaturas extremas.

### Movimientos

La mecánica de precisión y el empleo de aceite hidráulico como fluido son el secreto del movimiento ultra silencioso.

# 422




## CARACTERÍSTICAS

*Seguridad, duración, potencia y silencio son las ventajas que brinda su sistema oleodinámico.*


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	110 VAC
Potencia absorbida	220 W
Corriente absorbida	2Amp
Velocidad rotación	1,400 RPM
Velocidad de salida	1.3 cm/s
Caudal de la bomba	0.75 - 1.5 L / min
Fuerza tracción	690 daN
Ciclos por hora	55 / hr
Temp. de funcionamiento	-20°C +55°C
Peso	7 kg
Tipo de aceite	Dexrom 2
Grado de protección	IP 54

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

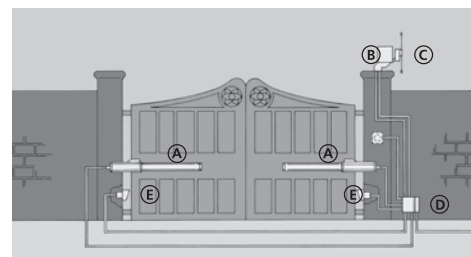

- A Pistones 422
- B Lámpara señalamiento
- C Receptor
- D Control maestro
- E Fotoceldas

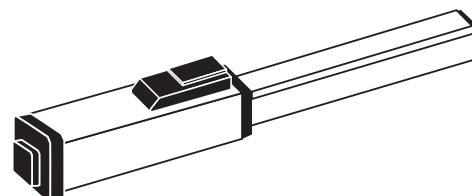

Merik, S.A. de C.V.  
 Poniente 152 N. 929,  
 Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.  
 01 (55) 5333.9900 tel.  
 01 (55) 5587.2279 fax  
 informes@merik.com.mx  
 www.merik.com.mx